

# FG2 It 750-1000-1250-1500 Elettrico

Bétonnière à chargeur hydraulique à inversion de marche. Moteur électrique



## SYSTEM A INVERSION DE MARCHE

La particulier géométrie de les pelles positionne a double hélice contraposée consent de faire tourner la cuve dal le sens de mélange ou dans le sens de déchargement permettent de décharger tout le matériel

MACHINE DISPONIBLE  
DANS LA VESIONE DIESEL  
ET ELECTRIQUE

## PELLE CHARGEANT

Fournit sur demande sur la version électrique elle garantit une élevé production horaire du béton

## VERSION NORMATIF ITALIE


- BOUTON D'ARRET ET PRISE IP55
- VERIN AVEC VALVE DE NON-RETOUR
- DISTRIBUTEUR IDRAULIQUE AVEC BLOCAGE LEVIER
- GRILLES LATERALES

NIVEAU DE PUISSANCE  
SONORE MINIMUM




BOITIER ELECTRIQUE  
VERSION CE

VERSION EXPORT

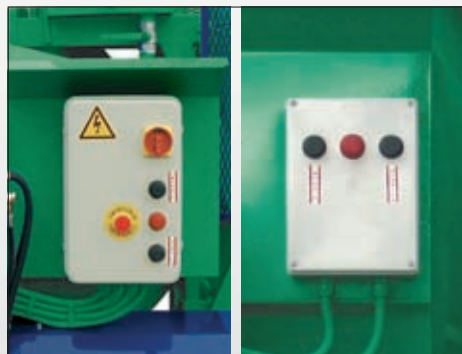


LEVIER DE COMMANDE BENNE  
VERSION ÉLECTRIQUE  
VERSION CE

VERSION EXPORT

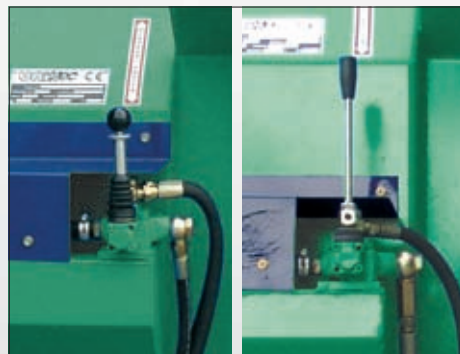

PISTON DE LA BENNA  
VERSION CE

VERSION EXPORT

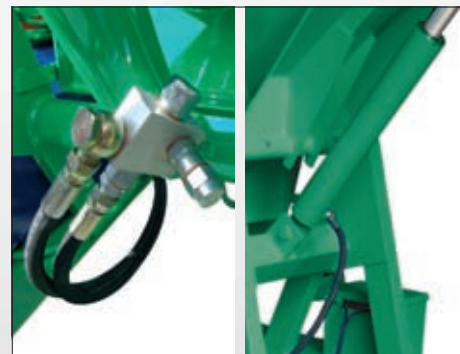

# FG2 It 750-1000-1250-1500 Diesel

UNIMEC

## Bétonnière à chargeur hydraulique à inversion de marche. Moteur diesel



### CARTER DE PROTECTION AUX ENGRENAGES

### SPECIALE PEINTURE A L'EAU

Elle respecte la normative en vigueur elle consent à la machine de maintenir son couleur pour long temps.

### CHARGEMENT SEPARÉ DE L'EAU ET DES MATÉRIELS

Améliore la qualité du produit fini

### COMMANDES DE CONTROL RAPPROCHE

Situé en positions ergonomique garantie un facile utilise de l'opérateur

### INDICATEUR NIVEAU D'EAU

Fournit en série sur toutes les versions

### 4 PIEDES RETRACTABLES A VIS A MANIVELLE

Fournit sur demande permet de niveler facilitent la machine à terre

### COMPTEUR D'EAU

Sur demande peut être fournit avec toutes les versions



### BENNE DE DIMENSION MAJORE

Facilite le chargement des matériels sur la cuve

### PARTICULAIRE MOTEUR DIESEL LOMBARDINI

Sur demande il est fourni avec démarrage électrique

Donnée techniques		FG2-75	FG2-1000	FG2-1250	FG2-1500
Capacité cuve	lt	750	1000	1250	1500
Capacité de melaxage	lt	550	600	800	1000
Capacité conteneur d'eau	lt	80	80	80	-
Production horaire de béton	m <sup>3</sup>	17	18	24	29
Poids machine	lt	1250	1260	1360	1380
Puissance moteur électrique	Hp(Kw)	7,50 (5,60)	10,0 (7,50)	12,50 (9,00)	15,00 (11,25)
Puissance moteur diesel	m <sup>3</sup>	15,0 (10,50)	23,0 (17,25)	25,50 (19,00)	30,00 (22,50)
Dimension LxLxH (benne élevée)	cm	300x210x300	315x210x300	320x210x300	360x210x340
PELLE TRACTEE					
Puissance moteur électrique	Hp(Kw)	1,85	1,85	1,85	1,85
Capacité traction pelle	kg	4,6	4,6	4,6	4,6
Vélocité traction	m/sec	0,72	0,72	0,72	0,72
Cable d'acier/électrique	mt	12	12	12	12
Accessoires sur demande (p. 24)		12	12	12	12