


Coffrage Dalle

WALK SLAB LIGHT : UNE EXCLUSIVITÉ GPRANDINA

L'éventail d'applications s'étend de la construction de logements à la construction industrielle avec dalles de faibles à grande épaisseur en variant l'étaielement. Le déroulement méthodique du montage et le faible poids des éléments garantit la sécurité des opérateurs et accélèrent les travaux. Le décoffrage anticipé grâce au système à tête de décentrement réduit en outre les quantités de matériel à prévoir. Le nombre réduit d'étais simplifie le transport transversal du matériel.

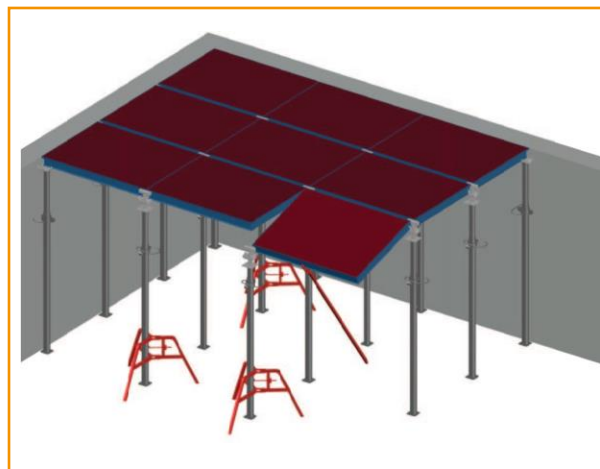

PRODUCTIVITÉ

1. Coût maîtrisé : 1 set de plancher coffrant + 3 jeux d'étais = 3 dalles coffrées
2. Cadence de pose décuplée
3. Une seule tête pour toutes les configurations
4. Contreplaqué boulot, polypropylène bois ou Alkus coffrant intégré 9mm pour une durabilité accrue
5. Grandes dimensions du panneau permettant de coffrer jusqu'à 3,50 m de hauteur sans plateforme
6. Gain de temps incroyable !


Travail sans effort grâce à des éléments particulièrement légers en aluminium, et pratiques

Coffrage rapide grâce à un montage simple et méthodique et à un nombre d'étais réduit, Les panneaux sont standardisés, léger et en aluminium . La taille des panneaux détermine la position des étais



ERGONOMIE

Panneaux légers : 17,10 kilos pour le panneau de 190 x 75 cm, soit 13,8 kilos/m². 2 personnes suffisent à sa maintenance, conformément au code du travail.

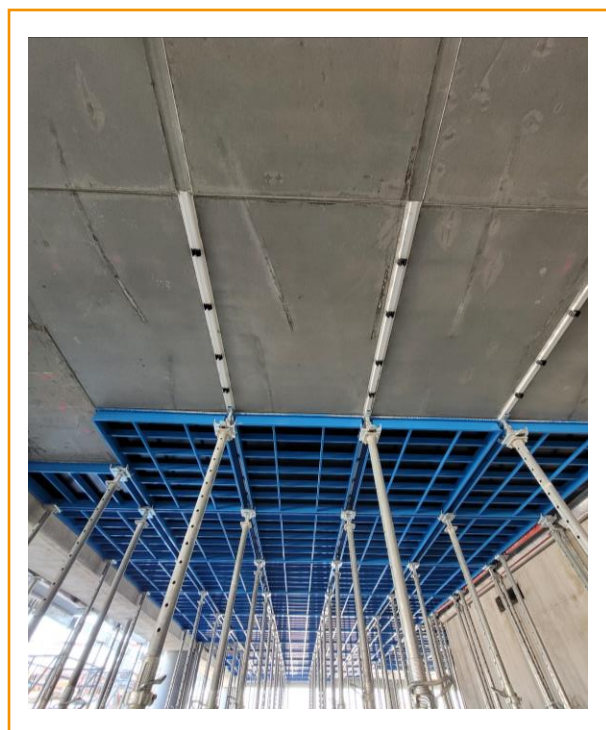

ARTICLE	DESCRIPTION	POIDS (kg)	(m ²)
310110	Panneau dalle AL 150x75	17,10	1,125
310112	Panneau dalle AL 150x50	13,10	0,75
310114	Panneau dalle AL 150x37,5	11,00	0,5625
310116	Panneau dalle AL 75x75	9,60	0,5625
310118	Panneau dalle AL 75x50	7,30	0,375
310120	Panneau dalle AL 75x37,5	6,10	0,2812
310122	Panneau dalle AL 150x112,5	24,10	1,6875
310124	Panneau dalle AL 75x112,5	13,10	0,8437
310126	Panneau dalle AL 50x112,5	10,00	0,5625
310128	Panneau dalle AL 37,5x112,5	8,50	0,4218



Nettoyage facile grâce à des éléments peints par poudre, à des modules en matière plastique

Faible quantité de matériel à prévoir grâce à un décoffrage anticipé à l'aide de la tête de décentrement et à la mise en place accélérée des panneaux et poutrelles à l'étage suivant

Compatibilité avec des étais à partir de la classe B

Tête de décoffrage